HALOGEN
FLUTLICHTLAMPEN

Лампы заливающего света с высокой световой отдачей

Изготовление по специальному заказу

Преимущества:

- Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы
- диапазон мощности 60 – 2000 W
- использование в сетях без трансформатора
- подходит для работы с диммером

Области применения:

внешние и внутренние участки освещения, например:

- парки
- спортивные объекты
- стройплощадки
- аварийное освещение
- складские помещения
- производственные цеха

Галогенные лампы накаливания

MADE IN GERMANY



R7s

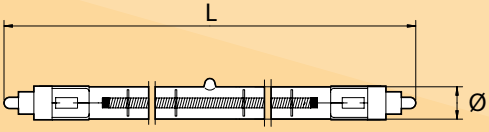

Fa4

Мощность лампы (W)	Напряже-ние (V)	Световой поток (lm)	Цветовая температура (K)	Срок службы (h)	Ø (mm)	Зазор между контактами L (mm)	Цоколь	Положение горения	VE (упаковоч-ная единица) - штук	Номер изделия
60	240	800	2750	1500	12,0	74,9	R7s	u360	50	112604
400	42	8150	2950	1500	10,0	114,2	R7s	u360	50	114001
750	240	15000	2950	2000	12,0	185,7	R7s	p15	100	111101
1000	240	22000	2800	2000	12,0	185,7	R7s	p15	100	100001
1000	240	22000	3000	2000	12,0	250,7	R7s	p15	100	112001
1500	240	33000	3000	2000	12,0	250,7	R7s	p15	100	100201
2000	240	44000	3000	2000	12,0	327,4	R7s	p15	100	111401
2000	240	44000	3000	2000	12,0	334,4	Fa4	p15	100	111501

Информация о гарантии см. стр. 118.

POWERSAVER

Галогенные лампы заливного света

Преимущества:

- Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы
- использование в сетях без трансформатора
- подходит для работы с диммером
- 20 % энергосбережение

Области применения:

внешние и внутренние участки освещения, например:

- парки
- спортивные объекты
- стройплощадки
- аварийное освещение
- складские помещения
- производственные цеха



Галогенные лампы накаливания

MADE IN GERMANY



R7s

Напряжение (V)	240
Срок службы (h)	1000
Цоколь	R7s
VE (упаковочная единица) - штук	50

Вариант	Мощность лампы (W)	Световой поток (lm)	Цветовая температура (K)	Ø (mm)	Зазор между контактами L (mm)	Положение горения	Номер изделия
диммированные	80	1450	2900	12	74,9	u360	110004
	80	1450	2900	10	114,2	u360	110104
диммированные	120	2400	2950	12	74,9	p15	110201
	160	3300	2950	10	114,2	p15	110301
	200	4200	3000	12	74,9	p15	110401
	230	4900	3000	10	114,2	p15	110501
	400	9000	3000	10	114,2	p15	110601

Информация о гарантии см. стр. 118.