Краеведческий музей (Хабаровск)

Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в боксе из поликарбоната.

Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом.

Аксессуары

- Решетка экранирующая.
- Шторки экранирующие.
- Светофильтр красный, зеленый, синий.

Цветные фильтры для создания визуальных эффектов

Решетка экранирующая для светильника FHA/T

Цвет: черный.

Шторка экранирующая для светильника FHA/T

Цвет: черный.

Артикул	Код
Решетка экранирующая FHA/T	**300011**
Шторка экранирующая FHA/T	**300021**
Светофильтр FHA/T красный	**320001**
Светофильтр FHA/T зеленый	**320002**
Светофильтр FHA/T синий	**320003**





FHA/T 70

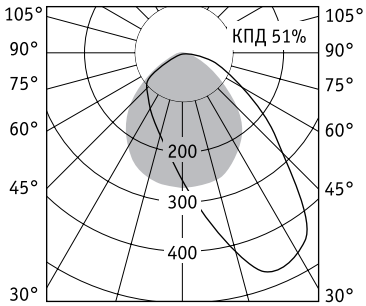

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHA/T 70	70	3,8	Металлик	**95207002**	≥ 0,85	**95207032**	≥ 0,95
FHA/T 150	150	4,3	Металлик	**95215002**	≥ 0,85	**95215030**	≥ 0,95
FHA/T 70	70	3,8	Белый	**95247002**	≥ 0,85	**95247030**	≥ 0,95
FHA/T 150	150	4,3	Белый	**95255002**	≥ 0,85	**95255030**	≥ 0,95