Терминал аэропорта «Шереметьево D» (Москва)

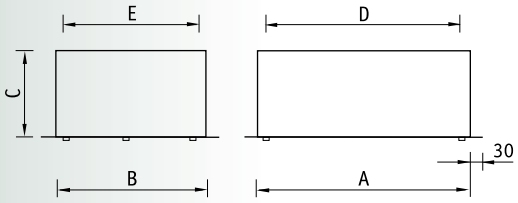

	A	B	C	D	E
LB/R 150	338	338	204	240	240
LB/R 250	520	340	190	320	240
LB/R 400	577	405	228	370	240

Установка

Встраиваются в ниши.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия. Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло.

LB 150HR
(эллипсоидная лампа)



LB 250M
(эллипсоидная лампа)



LB 400H
(трубчатая лампа)



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь RX7s) — HR
натриевая лампа типа ДНаТ — S

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LB/R 150HR*	1x150	8,5	**97015001**	≥ 0,85
LB/R 250M	1x250	10,5	**97025004**	≥ 0,85
LB/R 400M	1x400	11,3	**97040004**	≥ 0,85
LB/R 250**	1x250	11,1	**97025001**	≥ 0,85
LB/R 400H	1x400	11,5	**97040002**	≥ 0,85
LB/R 400S	1x400	12,8	**97040006**	≥ 0,85
LB/R 500***	1x500	6,6	**97050000**	1

* в светильнике могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт
** в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт
*** в светильнике могут быть применены лампы накаливания до 500 Вт