LBF/S Светильники серии LB

Легкоатлетический Манеж «ХТЗ» (Харьков)

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Защитное матированное темперированное силикатное стекло.

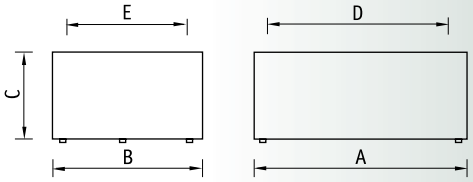

	A	B	C	D	E
LBF/S 250	520	340	200	320	240
LBF/S 400	577	405	227	370	240

LBF/S 400H



Защитная решетка.

Код защитной решетки LBF/S 250 — 09701.
Код защитной решетки LBF/S 400 — 19700.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

220В | IP54 | 6,5 Дж | E40 | E40 | УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBF/S 250*	1x250	10,3	**97725001**	≥ 0,85
LBF/S 250M	1x250	9,7	**97725004**	≥ 0,85
LBF/S 400H	1x400	10,7	**97740002**	≥ 0,85
LBF/S 400S	1x400	12,0	**97740006**	≥ 0,85
LBF/S 400M	1x400	10,5	**97740004**	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт