NBS 50 Светильники настенные

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Светильник содержит элементы сквозной проводки. Диаметр питающего кабеля 5÷9 мм.

Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного алюминия. Прозрачное темперированное стекло.

Установочные размеры

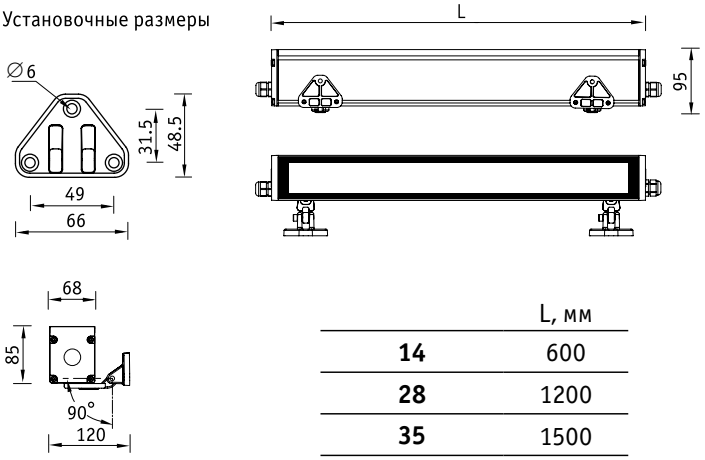

	L, мм
14	600
28	1200
35	1500

NBS 50 F114

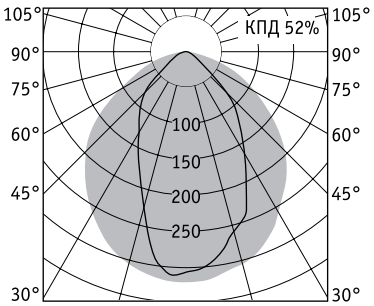

Кронштейн телескопический NBS 50-60

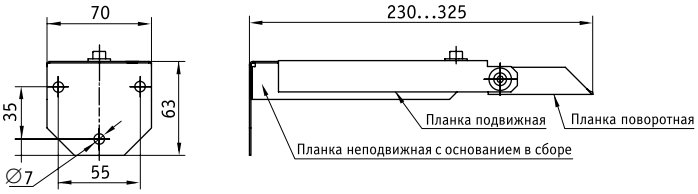

Код заказа кронштейна – 34050000.

F — люминесцентная лампа (G5)

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBS 50 F114	1x14	2,7	Серебристый	**3605051430**	⩾ 0,96
NBS 50 F128	1x28	4,5	Серебристый	**3605052830**	⩾ 0,96
NBS 50 F135	1x35	5,4	Серебристый	**3605053530**	⩾ 0,96