NBU 61 Светильники настенные

Установка
Крепление на поверхность стены.

Конструкция
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть
Симметричный отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

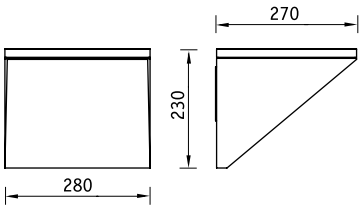

Установочные размеры



Вид сверху



NBU 61 HR70



HR — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь RX7s)

220В IP65 RX7s УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 61 HR70	1x70	7,3	Черный	**3406107010**	⩾ 0,85
NBU 61 HR150	1x150	8,0	Черный	**3406115010**	⩾ 0,85
NBU 61 HR70	1x70	7,3	Серебристый	**3406147010**	⩾ 0,85
NBU 61 HR150	1x150	8,0	Серебристый	**3406155010**	⩾ 0,85