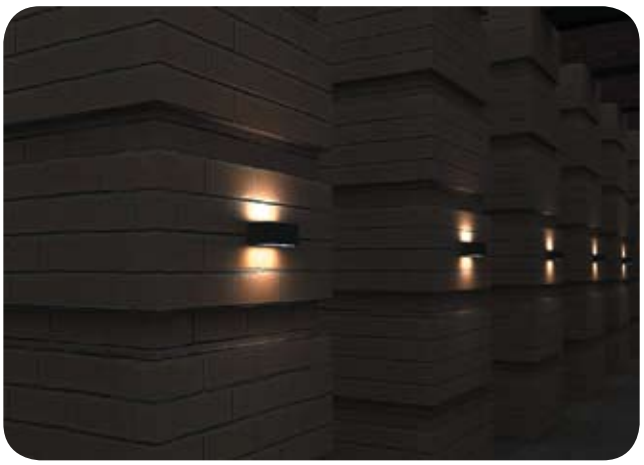

Вид сверху

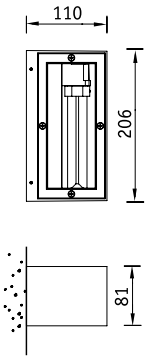


Вид снизу



Установочные размеры

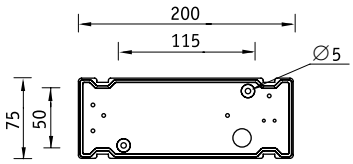


## Установка

Крепление на поверхность стены.

## Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

## Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.



**NBU 70 F118**




компактная люминесцентная лампа — F

220В IP65 G24 d УХЛ1

| Артикул | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, кг | Цвет корпуса | Код светильника | cos φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NBU 70 F118** | 1x18 | G24d-2 | 2,0 | Черный | **3407011800** | ⩾ 0,5 |
| **NBU 70 F118** | 1x18 | G24d-2 | 2,0 | Серебристый | **3407051800** | ⩾ 0,5 |