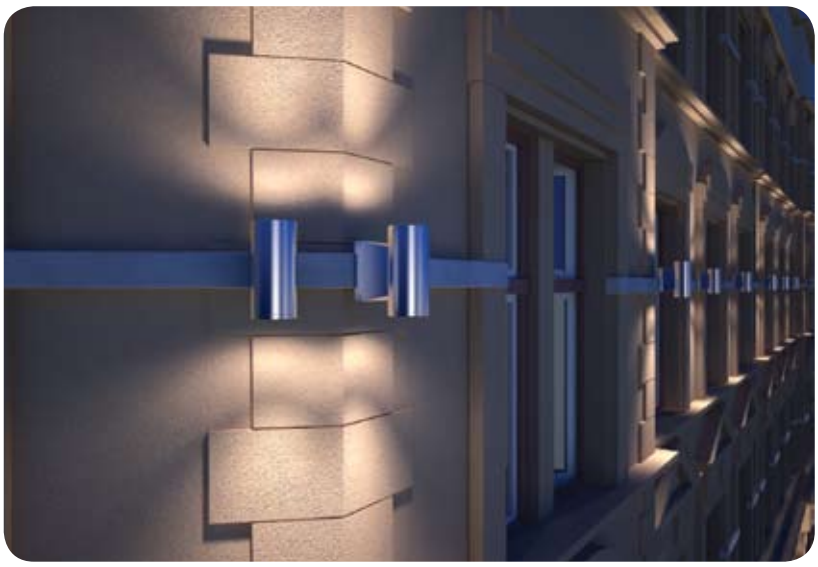

NEW

Вид сверху

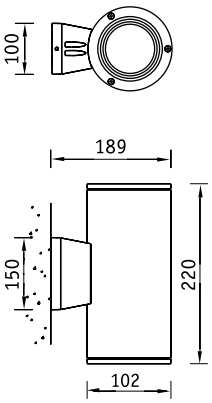

Вид снизу



Установочные размеры



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.

Базовая цветовая температура источника света 4300 К (нейтрально белый).

NBU 80 LED



светодиоды — LED

220В IP65 LED УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 80 LED warm white	2x3,5	2,7	Черный	**3408060100**	≥ 0,6
NBU 80 LED cold white	2x3,5	2,7	Черный	**3408060101**	≥ 0,6
NBU 80 LED warm white	2x3,5	2,7	Серебристый	**3408064100**	≥ 0,6
NBU 80 LED cold white	2x3,5	2,7	Серебристый	**3408064101**	≥ 0,6