СПбГМУ имени И.П. Павлова

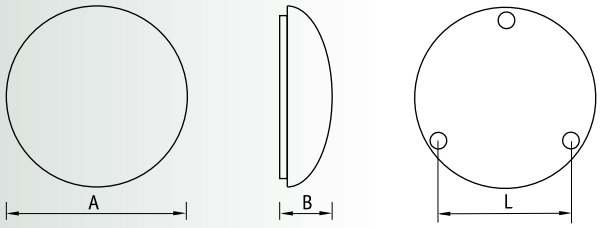

	A	B	L
1x55	495	150	360
1x60	388	125	270
2x18	388	125	270
2x60	388	125	270
3x60	495	150	360
4x55	1000	250	–

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

RKL 155



RKL 260



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RKL 155	2GX13	1x55	2,0	**60815530**	⩾ 0,96
RKL 218	2G11	2x18	2,6	**60821800**	⩾ 0,6
RKL 160	E27	1x60	1,7	**61816000**	–
RKL 260	E27	2x60	1,7	**60826000**	–
RKL 360	E27	3x60	2,0	**60836000**	–
RKL XL 455	2G11	4x55	8,0	**60845530**	⩾ 0,96