UM 150 Прожекторы 150 Вт

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

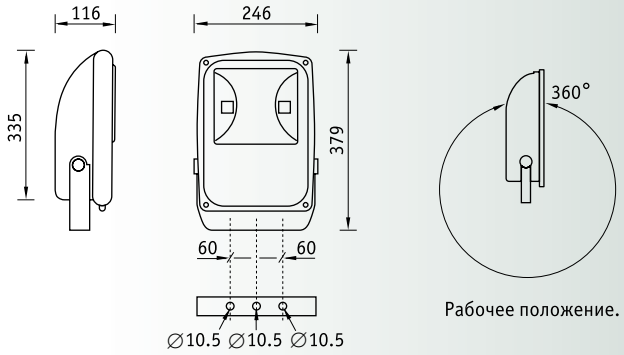

Рабочее положение.







Код заказа защитной решетки — 09851.
Максимальная поверхность ветровой нагрузки, м^2 — 0,075.

220В | IP65 | 6,5 Дж | RX7s | УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель/Цвет корпуса	Масса, кг	Э/м ПРА	
				Код прожектора	cos φ
UMS 150*	1x150	Симметричный/Черный	5,6	**98515001**	⩾ 0,85
UMS 150*	1x150	Симметричный/Белый	5,6	**98515011**	⩾ 0,85
UMA 150*	1x150	Асимметричный/Черный	5,6	**98515021**	⩾ 0,85
UMA 150*	1x150	Асимметричный/Белый	5,6	**98515031**	⩾ 0,85
UMC 150*	1x150	Круглосимметричный/Черный	5,6	**98515041**	⩾ 0,85
UMC 150*	1x150	Круглосимметричный/Белый	5,6	**98515051**	⩾ 0,85

* в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 150 Вт