NEW

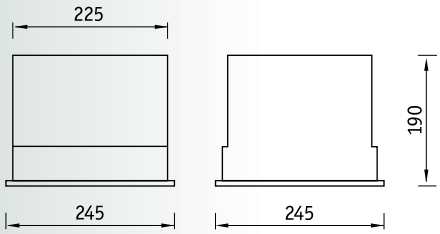

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.

Оптическая часть

Опаловое полимерное стекло, установленное в декоративную алюминиевую рамку.

220В IP20 G24 d GX24 q G24 q ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь		Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Э/м ПРА	ЭПРА	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLL 118	1x18	1,7	G24-d2	G24-q2	**86211800****	⩾ 0,45	**86211830/86211860**	⩾ 0,96
DLL 218	2x18	1,7	G24-d2	G24-q2	**86221800****	⩾ 0,85	**86221830/86221860**	⩾ 0,96
DLL 126	1x26	1,7	G24-d3	G24-q3	**86212600****	⩾ 0,45	**86212630/86212660**	⩾ 0,96
DLL 226	2x26	1,7	G24-d3	G24-q3	**86222600****	⩾ 0,85	**86222630/86222660**	⩾ 0,96
DLL 132	1x32	1,7	–	GX24-q3	**–**	–	**86213230/86213260**	⩾ 0,96
DLL 232	2x32	1,7	–	GX24-q3	**–**	–	**86223230/86223260**	⩾ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания