LB/S Светильники серии LB

Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия.
Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло. Может комплектоваться защитной решеткой.

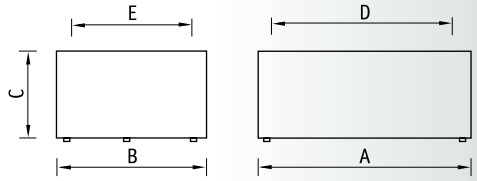

	A	B	C	D	E
LB/S 250	520	340	200	320	240
LB/S 400	577	405	227	370	240

LB 250M
(эллипсоидная лампа)



LB 400H
(трубчатая лампа)



Защитная решетка.

Код защитной решетки LB/S 250 — 09701.
Код защитной решетки LB/S 400 — 19700.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337
M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LB/S 250M	1x250	10,0	**97525004**	⩾ 0,85
LB/S 400M	1x400	10,8	**97540004**	⩾ 0,85
LB/S 250*	1x250	10,6	**97525001**	⩾ 0,85
LB/S 400H	1x400	11,0	**97540002**	⩾ 0,85
LB/S 400S	1x400	12,3	**97540006**	⩾ 0,85
LB/S 500**	1x500	6,6	**97550000**	1

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт
** в светильнике могут быть применены лампы накаливания до 500 Вт