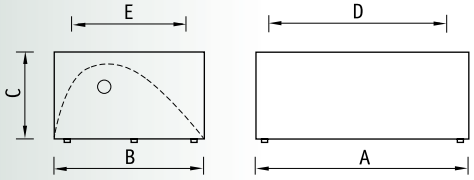

	A	B	C	D	E
LBA/S 250	520	340	200	320	240
LBA/S 400	577	405	227	370	240

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия. Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло.

Защитная решетка.

LBA/S 400H

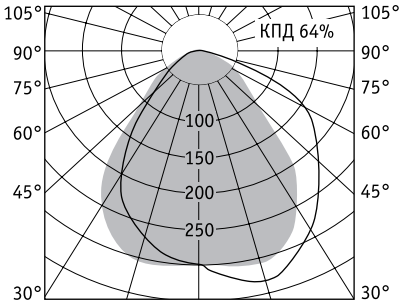

Код защитной решетки LBA/S 250 — 09701.
Код защитной решетки LBA/S 400 — 19700.

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBA/S 250*	1x250	10,6	**97525021**	⩾ 0,85
LBA/S 400H	1x400	10,2	**97540022**	⩾ 0,85
LBA/S 400S	1x400	10,2	**97540026**	⩾ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт