Московский Олимпийский Центр Водного Спорта (Москва)

Установка
Встраиваются в ниши.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть
Защитное матированное темперированное силикатное стекло.

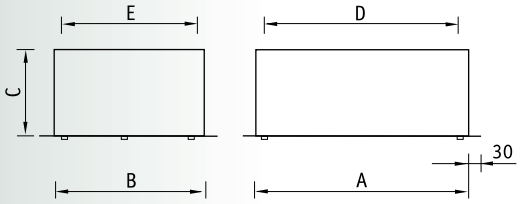

	A	B	C	D	E
LBF/R 250	520	340	190	320	240
LBF/R 400	577	405	228	370	240

LBF/R 400H



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 337
ртутная лампа типа ДРЛ — M
металлогалогенная лампа типа ДРИ — H
натриевая лампа типа ДНаТ — S

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBF/R 250*	1x250	10,8	**97225001**	⩾ 0,85
LBF/R 250M	1x250	10,2	**97225004**	⩾ 0,85
LBF/R 400H	1x400	11,2	**97240002**	⩾ 0,85
LBF/R 400S	1x400	12,5	**97240006**	⩾ 0,85
LBF/R 400M	1x400	11,0	**97240004**	⩾ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт