# LNB Светильники серии LINE

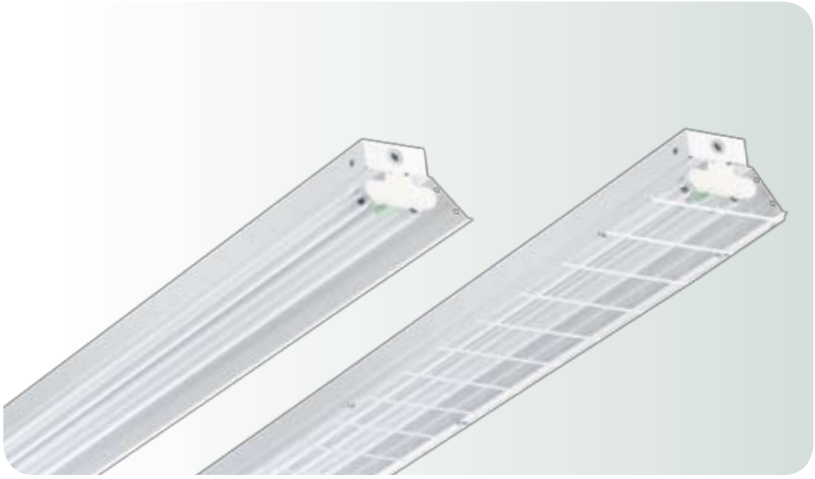

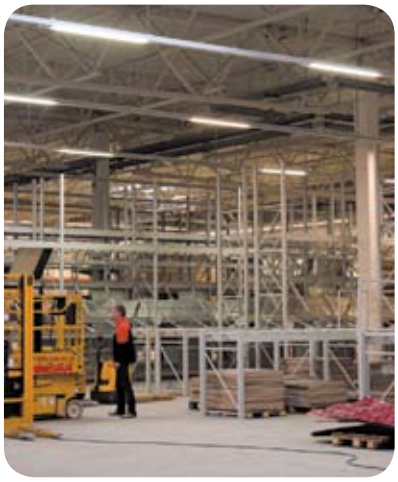

Супермаркет сети «OBI» (Санкт-Петербург)

## Установка

Крепление на поверхность потолка или на подвесах. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура. При состыковке светильников в линию используются скобы соединительные LNB и соединительные пластины LNB. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию n=N+1, где n — число подвесов, N — число светильников в линии.

## Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

## Оптическая часть

Металлический белый или зеркальный отражатель (заказывается отдельно).

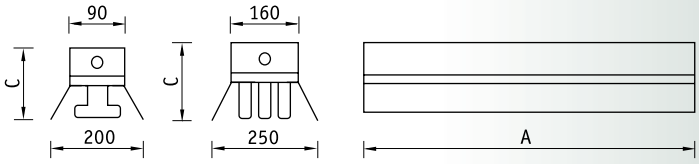


| | A | C |
|---|---|---|
| **2x28** | 1180 | 95 |
| **2x36** | 1230 | 95 |
| **2x35** | 1480 | 95 |
| **2x58** | 1530 | 95 |
| **2x58 (IP23)** | 1575 | 103 |
| **3x58** | 1530 | 110 |

**LNB 236 (отражатель RW)**




**LNB 236 (отражатель RZ)**



| Артикул | Цоколь | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| **LNB 236** | G13 | 2x36 | 3,7 | **25323617** | ≥ 0,85 | **25323637** | ≥ 0,96 |
| **LNB 258** | G13 | 2x58 | 4,2 | **25325817** | ≥ 0,85 | **25325837** | ≥ 0,96 |
| **LNB 258 (IP23)*** | G13 | 2x58 | 7,5 | **26325817** | ≥ 0,85 | **26325837** | ≥ 0,96 |
| **LNB 358**** | G13 | 3x58 | 5,7 | **25335817** | ≥ 0,85 | **25335837** | ≥ 0,96 |
| **LNB 228** | G5 | 2x28 | 2,8 | **–** | – | **25322837** | ≥ 0,96 |
| **LNB 235** | G5 | 2x35 | 2,8 | **–** | – | **25323537** | ≥ 0,96 |

* светильник не комплектуется решеткой

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания