Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

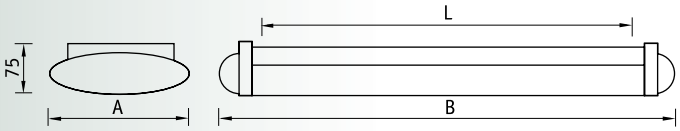

	A	B	L
2x36	210	1290	1050
2x58	210	1590	1300

LTX 236



220В IP40 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LTX 236	2x36	3,6	**70423610**	⩾ 0,85	**70423630/70423660**	⩾ 0,96
LTX 258	2x58	4,5	**70425810**	⩾ 0,85	**70425830/70425860**	⩾ 0,96