Установка
Установка на грунтовую поверхность.

Конструкция
Корпус из поликарбоната. Стальная оцинкованная труба, покрытая полимерным материалом.

Оптическая часть
Опаловый рассеиватель из ПММА. Возможна замена лампы накаливания на интегрированную компактную люминесцентную лампу мощностью 23 Вт*.

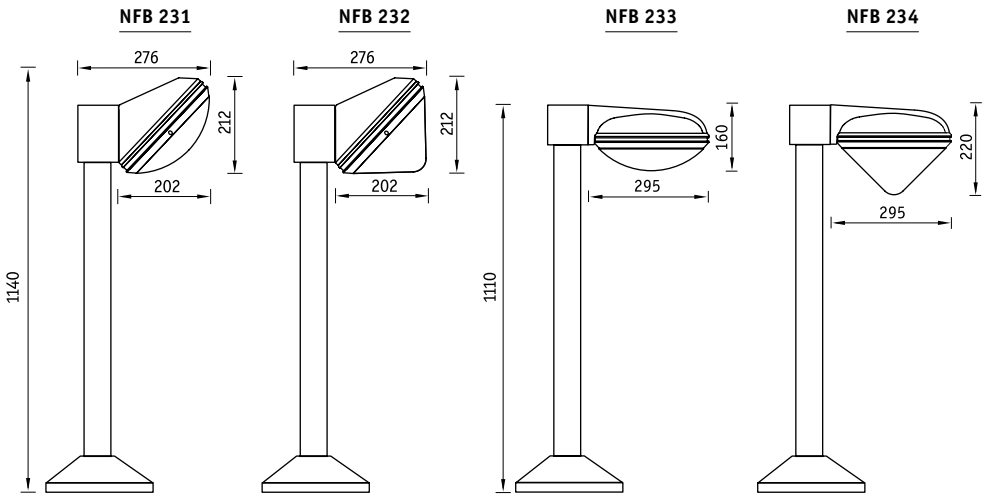

Установочные размеры



лампа накаливания — E

220В IP65 E27 E27 УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Код светильника
NFB 231 E60	1x60	Черный	**4023106000**
NFB 231 E60	1x60	Серебристый	**4023146000**
NFB 232 E60	1x60	Черный	**4023206000**
NFB 232 E60	1x60	Серебристый	**4023246000**
NFB 233 E60	1x60	Черный	**4023306000**
NFB 233 E60	1x60	Серебристый	**4023346000**
NFB 234 E60	1x60	Черный	**4022346000**
NFB 234 E60	1x60	Серебристый	**4023446000**

* коэффициент мощности не более 0,6 в зависимости от изготовителя