OTN Светильники отраженного света

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

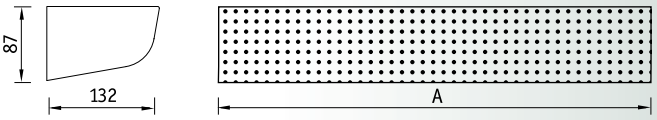

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

	A
1x18	630
1x36	1240

OTN 118

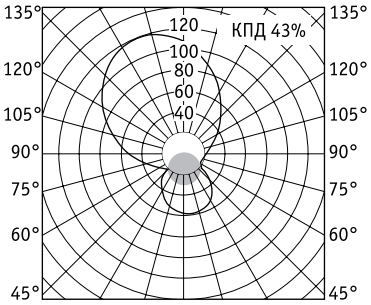

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTN 118*	1x18	1,0	**40411800**	≥ 0,5	**40411830/40411860**	≥ 0,96
OTN 136	1x36	1,6	**40413610**	≥ 0,85	**40413630/40413660**	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания