OTS Светильники отраженного света

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении.

Конструкция

Сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской, и боковые крышки из полимерного материала.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой.

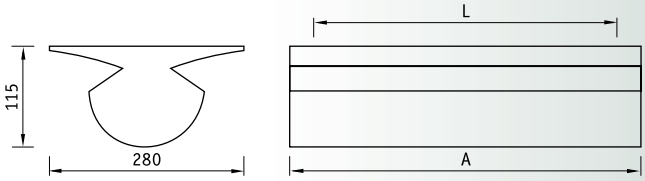

	A	L
2x18	650	490
2x36	1260	1078
2x54	1185	1015

OTS 236



220В IP20 T8 G13 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OTS 218	G13	2x18	3,6	**31521800**	⩾ 0,6	**31521830/31521860**	⩾ 0,96
OTS 236	G13	2x36	5,0	**31523610**	⩾ 0,85	**31523630/31523660**	⩾ 0,96
OTS 254	G5	2x54	4,3	**–**	–	**31525430/31525460**	⩾ 0,96