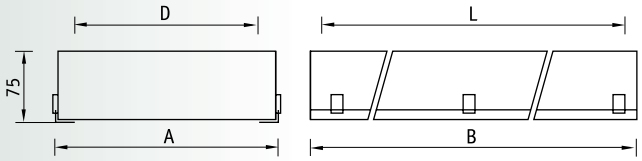

	A	B	L	D
2x80	260	1492	1380	170
3x80	345	1492	1380	255

Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из зеркального алюминия. Прозрачное стекло из поликарбоната обеспечивает надежную защиту от ударов мячом.

SPORTLUX 380



SPORTLUX 280



Артикул	Мощность, Вт	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
SPORTLUX 280	2x80	**15328030/15328060**	⩾ 0,96
SPORTLUX 380	3x80	**15338030/15338060**	⩾ 0,96