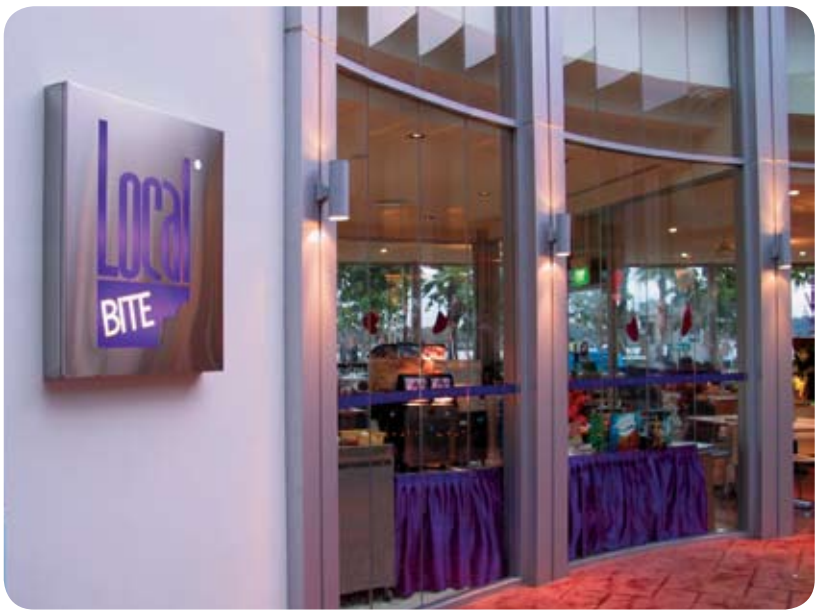

Установочные размеры



Вид сверху

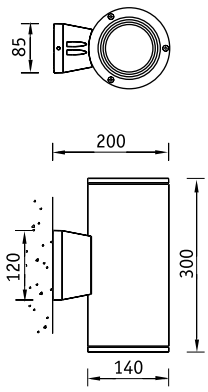

Вид снизу



Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.

рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR — P

220В IP65 E27 УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NBU 42 P275	2x75	2,3	Черный	**3404227500**
NBU 42 P275	2x75	2,3	Серебристый	**3404267500**