# RS Светильник направленного света

Офис ЗАО «Райффайзенбанк» (Москва)

## Установка

Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.

## Конструкция

Цельнометаллический корпус, покрытый порошковой краской. Поворотная система для управления положением рефлекторной галогенной лампы.
В корпусе светильника установлен электронный трансформатор.

## Оптическая часть

Рефлекторная галогенная лампа.

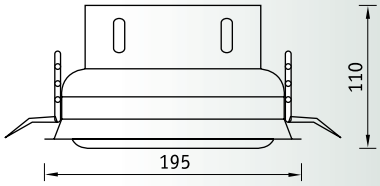


⌀ 165

220В IP20 G53, 12В 20° УХЛ4

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Электронный трансформатор | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Код светильника | cos φ |
| **RS 50** | 1x50 | 0,75 | **45415001** | ⩾ 0,95 |